

FEATURES

Lockable Design - Captive nut and spring steel cage features wings that can be compressed to snap into the square holes found in universal/punched panel rails. Unlike slide on cage nuts, this design locks the nut securely in place.

Easily Replaced - Take away the hassle of dealing with stripped holes in tapped rails. If you strip a cage nut they can easily be replaced in the field, saving you time and money.

Choose Your Size - Using universal rack rails and cage nuts gives you the flexibility to use what ever size hardware you prefer. You can even use multiple sizes in the same installation. You can use for servers, UPSs and KVM switches.

Added Strength - The construction and materials used are better suited for threading than what is used in full size tapped rails. This provides a stronger, more durable fastening solution.




ÖZELLİKLER

Kilitlenebilir Tasarım - Çok amaçlı panellerde bulunan kare deliklere uygun şekilde sıkıştırılabilen kanatlara sahiptir. Diğer montaj alternatiflerindeki kaymanın aksine, bu tasarım güvenli bir şekilde yerine sabitlenir.

Kolay Değiştirilir - Tutturulan noktadaki aşınmış deliklerle uğraşma zorluğunu ortadan kaldırır. Bir kafes somun ya da deliği aşırırsa, kolaylıkla değiştirilebilir, böylece zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz.

Boyutunuzu Seçin - Tercih ettiğiniz her seviyede donanımı kullanmanıza esneklik kazandırır. Aynı kurulumda birden fazla boyut da kullanabilirsiniz. Sunucular, UPSler ve KVM anahtarları gibidonanımlar için kullanabilirsiniz.

Ek Mukavemet - Kullanılan yapı ve malzemeler tam boyutlu dişli raylarda kullanılanlardan daha iyi diş açma için uygundur. Bu, daha güçlü, daha dayanıklı bir tutturma çözümü sağlar.

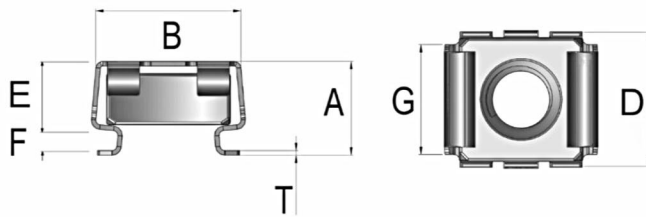

M	A	B	D	E	F	G	T	HOLD	axb	CODE
M5-0.8	9.00	12.50	13.00	6.20	2.20	7.00	0.40	9.50	4.50 X 11.00	KSCM 05 - 2T
M5-0.8	9.70	12.50	13.00	6.20	3.30	7.00	0.40	9.50	4.50 X 11.01	KSCM 05 - 3T
M6-1.0	9.00	12.50	13.00	6.20	2.20	7.00	0.40	9.50	4.50 X 11.02	KSCM 06 - 2T
M6-1.0	9.70	12.50	13.00	6.20	3.30	7.00	0.40	9.50	4.50 X 11.03	KSCM 06 - 3T
M8-1.25	10.40	15.50	16.00	7.90	2.00	10.00	0.50	12.30	5.50 X 14.00	KSCM 08 - 2T
M8-1.25	11.90	15.50	16.00	7.90	2.70	10.00	0.50	12.30	5.50 X 14.01	KSCM 08 - 3T
M10-1.5	10.40	15.50	16.00	7.90	2.00	10.00	0.50	12.30	5.50 X 14.02	KSCM 10 - 2T
M10-1.5	11.90	15.50	16.00	7.90	2.70	10.00	0.50	12.30	5.50 X 14.03	KSCM 10 - 3T

